

LED  
PANEL LIGHT


LED面板灯

德肯LED面板灯采用直发光设计，亮度更均匀，发光效率更高，被广泛应用于办公照明等场所。

DK LED panel lights apply direct lighting output design. Higher and more comfortable lighting effect. Widely used in office lighting projects.




型号/Model: CL-0123

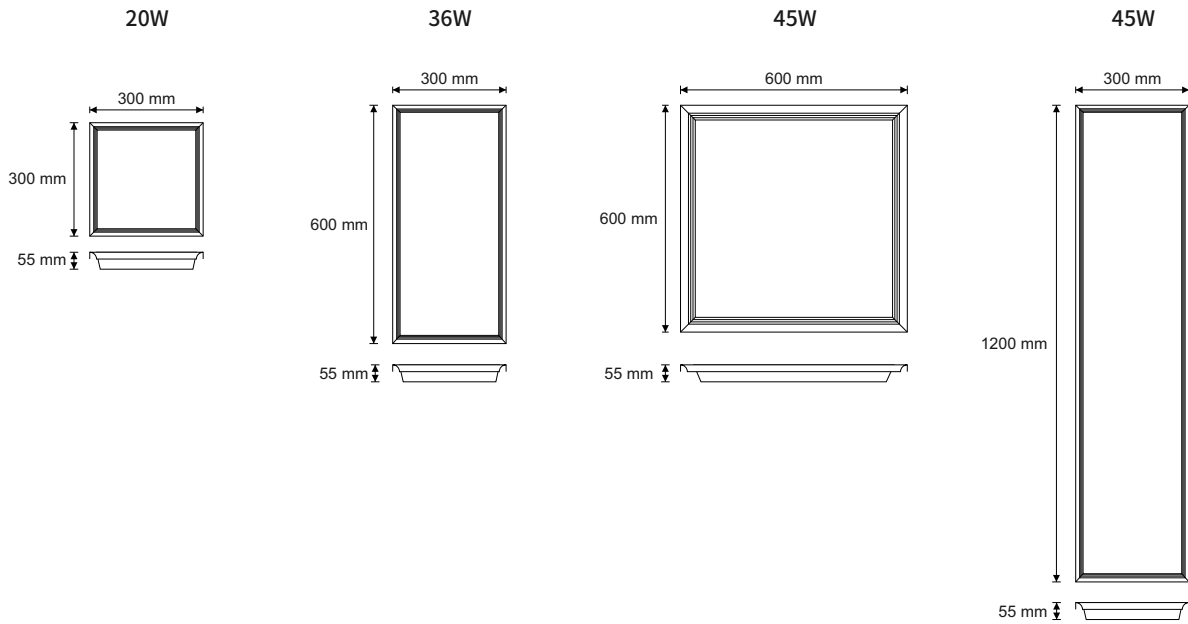

规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT | 光源<br>LED | 色温<br>CCT | 发光角度<br>Beam | 电压<br>V               | 显指<br>Ra | 光效<br>lm/W | 驱动<br>Driver |
|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|----------|------------|--------------|
| PC        | 国内品牌      | 3000K     | 120°         | AC 85~265V<br>50~60Hz | ≥80      | 80~90      | DK           |
|           | OSRAM     | 4000K     |              |                       | ≥90      |            | PHILIPS      |
|           | PHILIPS   | 6500K     |              |                       |          |            | MW MEAN WELL |



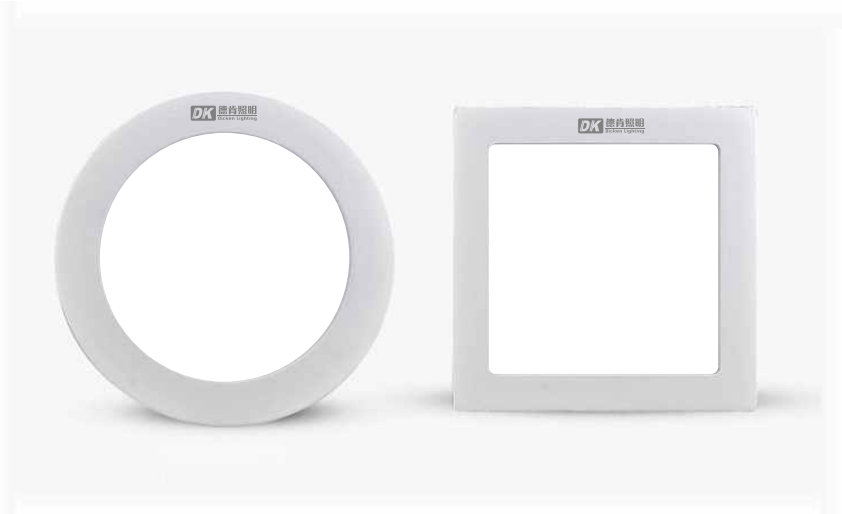


型号/Model:CL-0116-R      型号/Model:CL-0116-S



LED 暗装面板灯系列



LED Recessed mounted Down lights

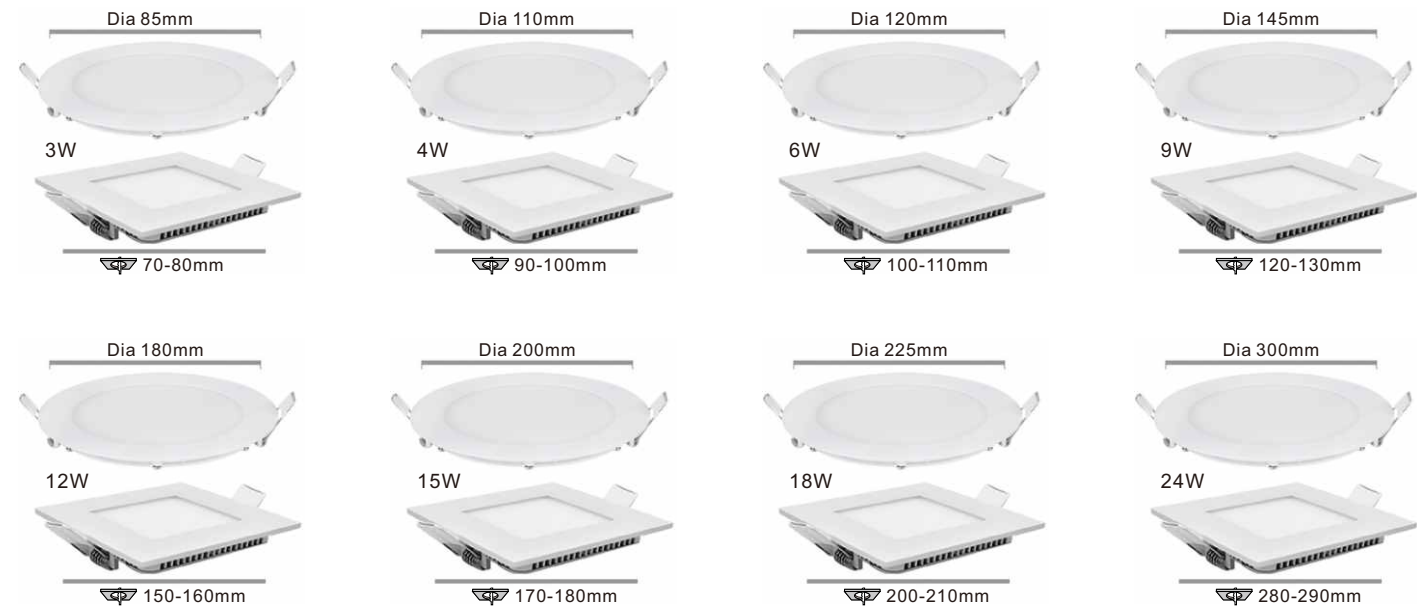

规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT | 光源<br>LED | 色温<br>CCT | 发光角度<br>Beam | 显指<br>Ra | 光效<br>lm/W | 调光可选<br>Dimmable | 驱动<br>Driver |
|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|------------------|--------------|
| AL        | 国内品牌      | 3000K     | 120°         | ≥80      | 80~90      | Dim              | DK           |
|           | OSRAM     | 4000K     |              | ≥90      |            | No Dim           | PHILIPS      |
|           | PHILIPS   | 6500K     |              |          |            |                  | MW MEAN WELL |


配光曲线图 / Light Distribution Curve

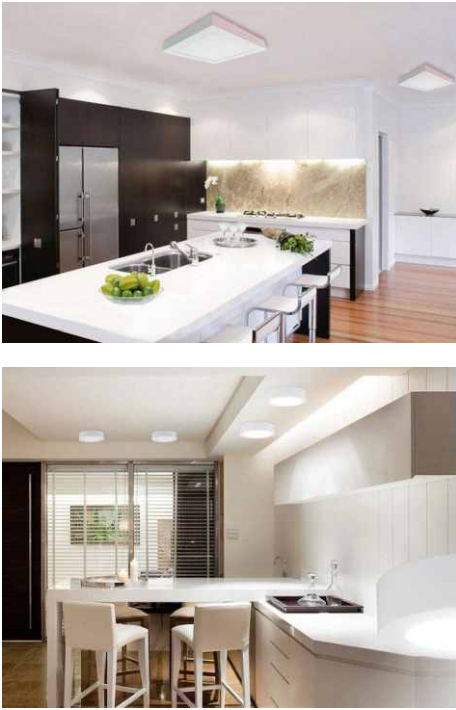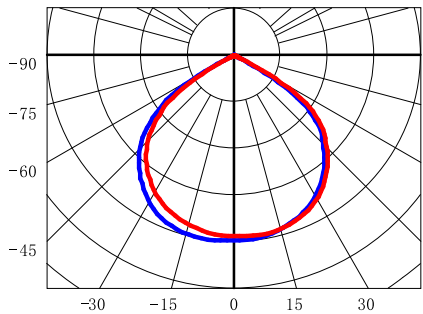


LED 明装面板灯系列

LED Surfaced mounted Down lights

型号/Model:CL-0117-S

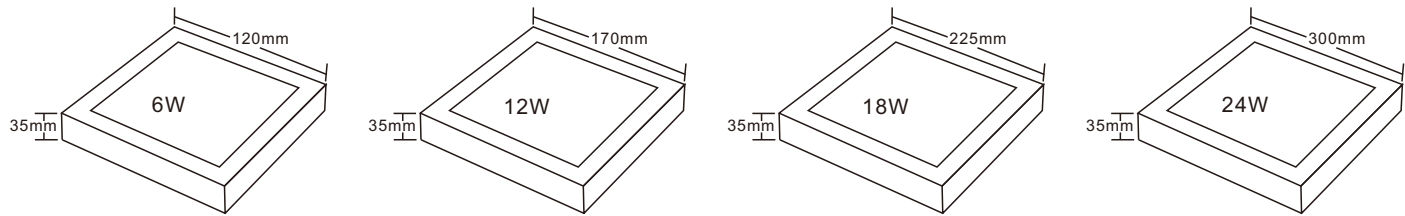


型号/Model:CL-0117-R

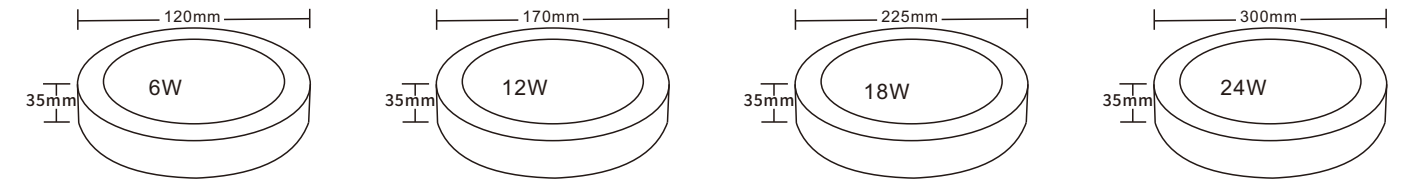

规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT | 光源<br>LED | 色温<br>CCT | 发光角度<br>Beam | 显指<br>Ra | 光效<br>lm/W | 调光可选<br>Dimmable | 驱动<br>Driver |
|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|------------------|--------------|
| AL        | 国内品牌      | 3000K     | 120°         | ≥80      | 80~90      | Dim              | DK           |
|           | OSRAM     | 4000K     |              | ≥90      |            | No Dim           | PHILIPS      |
|           | PHILIPS   | 6500K     |              |          |            |                  | MW MEAN WELL |


配光曲线图 / Light Distribution Curve

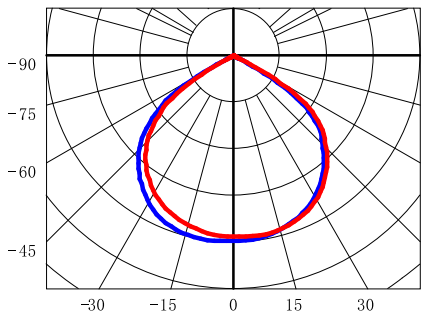






型号/Model: CL-0108-S

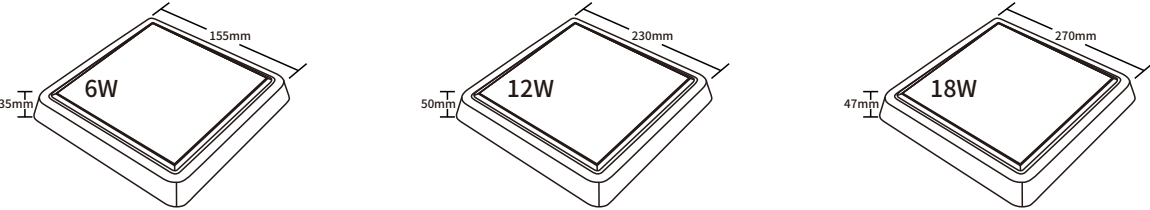


型号/Model: CL-0108-R

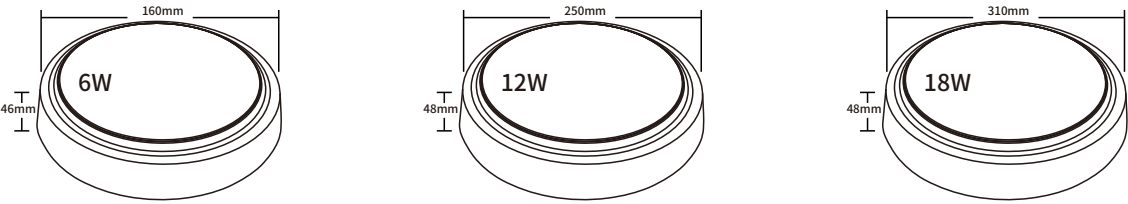


规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT | 光源<br>LED | 色温<br>CCT | 发光角度<br>Beam | 显指<br>Ra | 光效<br>lm/W | 调光可选<br>Dimmable | 驱动<br>Driver |
|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|------------------|--------------|
| AL        | 国内品牌      | 3000K     | 120°         | ≥80      | 80~90      | Dim              | DK           |
|           | OSRAM     | 4000K     |              | ≥90      |            | No Dim           | PHILIPS      |
|           | PHILIPS   | 6500K     |              |          |            |                  | MW MEAN WELL |

配光曲线图 / Light Distribution Curve

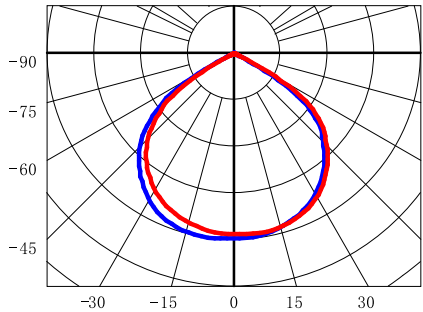


型号/Model: CL-0107

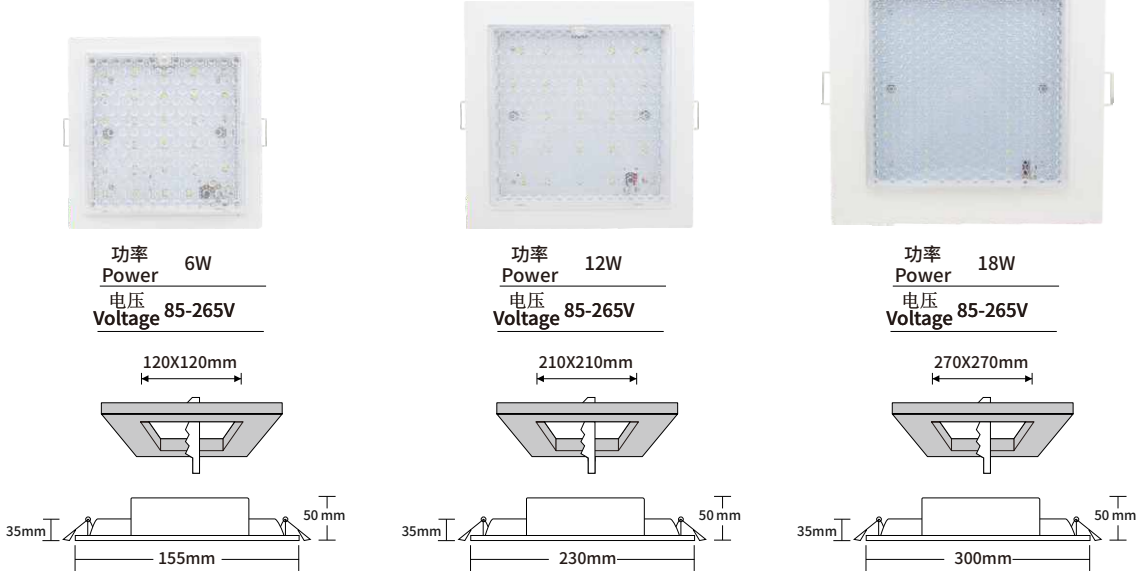

规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT | 光源<br>LED | 色温<br>CCT | 发光角度<br>Beam | 显指<br>Ra | 光效<br>lm/W | 调光可选<br>Dimmable | 驱动<br>Driver |
|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|------------------|--------------|
| AL        | 国内品牌      | 3000K     | 120°         | ≥80      | 80~90      | Dim              | DK           |
|           | OSRAM     | 4000K     |              | ≥90      |            | No Dim           | PHILIPS      |
|           | PHILIPS   | 6500K     |              |          |            |                  | MW MEAN WELL |

配光曲线图 / Light Distribution Curve

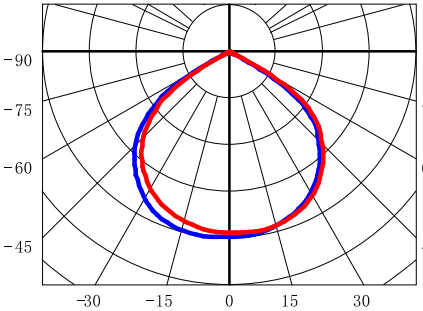



LED吸顶灯系列 LED Ceiling lights

型号/Model: CL-0088



Optional designs


Color effect 色温效果



Dimming effect 调光效果




Light & motion sensor 光&雷达感应

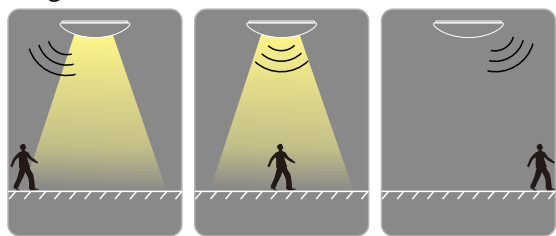

规格可选 / Specification Options

| 材质<br>Material | 光源<br>LED Type | 发光角度<br>Beam Angle | 色温<br>CCT | 光效<br>Light efficacy | 显指<br>Ra | 调光可选<br>Dimmable | 感应可选<br>Sensor |
|----------------|----------------|--------------------|-----------|----------------------|----------|------------------|----------------|
| Arylic + AL    | SMD            | 120°               | 3000K     | 80-90 LM/W           | ≥80      | Dim              | Sensor         |
|                |                |                    | 4000K     |                      |          | No Dim           |                |
|                |                |                    | 6500K     |                      |          |                  |                |

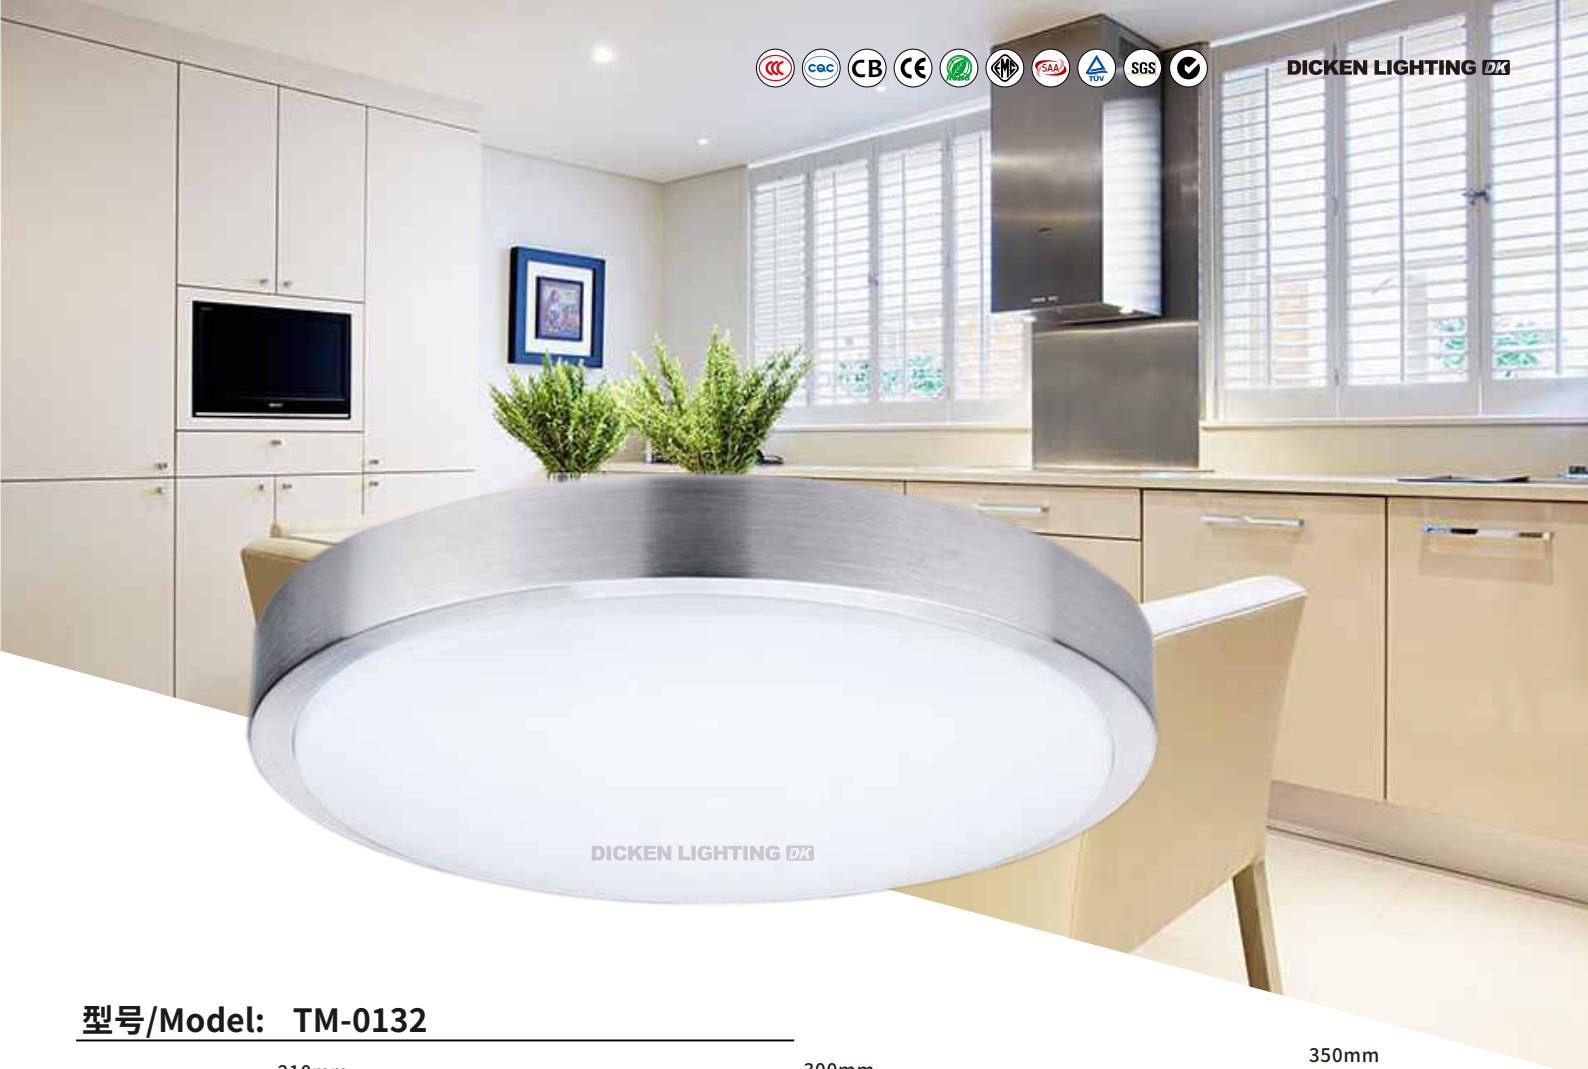

型号/Model: TM-0132



型号/Model: TM-0133



规格可选 / Specification Options

| 材质<br>Material | 光源<br>LED Type | 发光角度<br>Beam Angle | 色温<br>CCT | 光效<br>Light efficacy | 显指<br>Ra | 调光可选<br>Dimmable | 感应可选<br>Sensor |
|----------------|----------------|--------------------|-----------|----------------------|----------|------------------|----------------|
| Arylic + AL    | SMD            | 120°               | 3000K     | 80-90 LM/W           | ≥80      | Dim              | Sensor         |
|                |                |                    | 4000K     |                      |          | No Dim           |                |
|                |                |                    | 6500K     |                      |          |                  |                |



# LED STRIP LIGHT

## LED灯带系列

应用场所:  
户外景观装饰照明、建筑外观轮廓照明、广告发光字等。  
室内商业照明渲染、背光照明、商场、酒吧、KTV、咖啡等休闲场所装饰照明。

- Features:
- 1. Low energy, low maintenance, Long life, Easy to install and easy to control.
  - 2. Can cut at the scissors marks.
  - 3. Good flexibility for any shape
  - 4. Viewing angle: 120°,

# DC12V/5050 DC12V/5630

## LED 低压软灯条系列 LOW VOLTAGE LED FLEX STRIP



### 专用驱动 / LED Driver



LED灯带专业变压器, 铝制外盒和底板。  
12VLED灯带产品专用。  
体积小, 重量轻。

LED strip light with professional transformers, aluminum box  
Suitable for 12V LED strip light  
Small size and light weight

### 控制器 / Controller




12V 彩色灯带遥控器, 有效控制范围5米  
12V LED strip light Controller, effective range 5 meters.



12V 彩色灯带遥控器, 有效控制范围20米  
12V LED strip light Controller, effective range 20 meters.

### 多光色可选 / Color optional

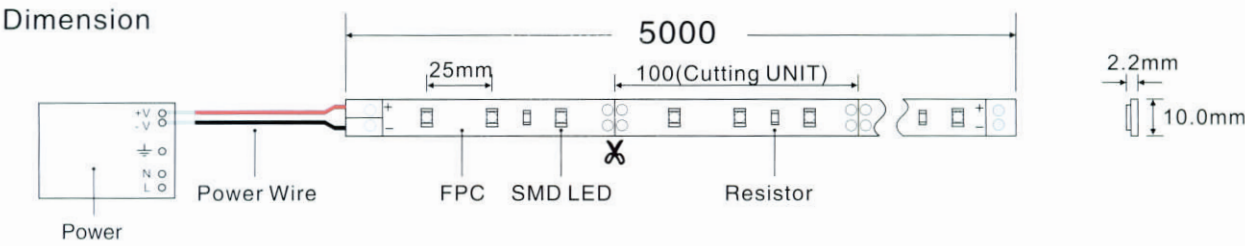

### 规格可选 / Specification Options

 IP65  设计寿命 50,000hrs  环境温度 -20°C ~ +45°C  发光角度 120°  Ra:80

| 型号<br>Model | 功率<br>Power | 尺寸<br>Size     | 包装数量<br>Packging Pcs | 加工工艺<br>Process | 灯珠数量<br>LEDs pcs | 色温<br>CCT  | 防护等级<br>IP Rating |
|-------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|
| 12V/5050    | 10W         | D13*H4*L5000mm | 5M/ROLL              | YASAKA          | 60pcs            | 3000-6500K | IP65              |
| 12V/5050    | 10W         | D10*H2*L5000mm | 5M/ROLL              | BRAE BOARD      | 60pcs            | 3000-6500K | IP24              |
| 12V/5050    | 10W         | D10*H2*L5000mm | 5M/ROLL              | EPOXY           | 60pcs            | RGB        | IP65              |
| 12V/5630    | 14W         | D13*H4*L5000mm | 5M/ROLL              | YASAKA          | 60pcs            | 3000-6500K | IP65              |
| 12V/5630    | 14W         | D10*H2*L5000mm | 5M/ROLL              | BRAE BOARD      | 60pcs            | 3000-6500K | IP24              |
| 12V/5630    | 14W         | D10*H2*L5000mm | 5M/ROLL              | EPOXY           | 60pcs            | RGB        | IP65              |




AC220V/5050

AC220V/2835

AC220V/5730

LED 高压软灯条系列

HIGH VOLTAGE LED FLEX STRIP

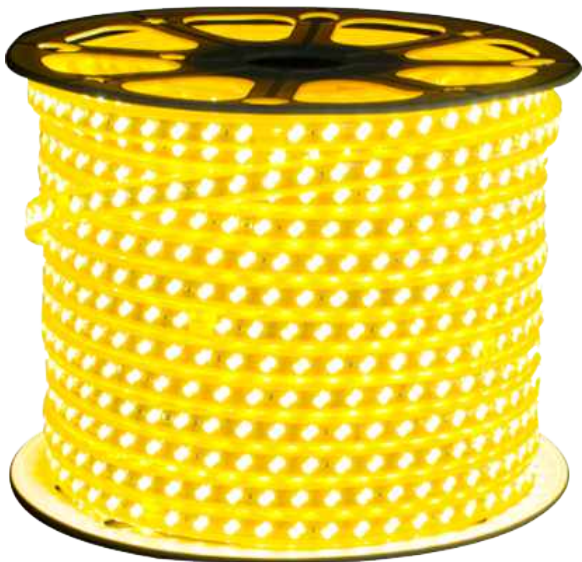

多光色可选 / Color optional



规格可选 / Specification Options

| 型号<br>Model | 功率<br>Power | 尺寸<br>Size | 包装数量<br>Packing Pcs | 灯珠数量<br>LEDs pcs | 色温<br>CCT  | 防护等级<br>IP Grade |
|-------------|-------------|------------|---------------------|------------------|------------|------------------|
| 220V/5050   | 10W         | D10*H6mm   | 100M/ROLL           | 60pcs            | 3000-6500K | IP65             |
| 220V/5050   | 10W         | D10*H6mm   | 100M/ROLL           | 60pcs            | RGB        | IP65             |
| 220V/2835   | 13W         | D20*H6mm   | 100M/ROLL           | 150pcs           | 3000-6500K | IP65             |
| 220V/2835   | 15W         | D20*H6mm   | 100M/ROLL           | 180pcs           | 3000-6500K | IP65             |
| 220V/2835   | 13W         | D20*H6mm   | 100M/ROLL           | 150pcs           | 6 color    | IP65             |
| 220V/5730   | 15W         | D20*H6mm   | 100M/ROLL           | 120pcs /2 line   | 3000-6500K | IP65             |
| 220V/5730   | 18W         | D20*H6mm   | 100M/ROLL           | 180pcs /3 line   | 3000-6500K | IP65             |
| 220V/5730   | 15W         | D20*H6mm   | 100M/ROLL           | 120pcs /2 line   | 3000-6500K | IP65             |

LED

OUTDOOR


LIGHTING

LED户外照明


- Features
- 1) Using high performance LED power driver, can maximum length the LED light source service life.
  - 2) Special waterproof design and circuit board processing, even if the water enter also will not affect the lamp using.
  - 3) Lamp shell uses die-casting aluminum, and superficial electrostatic spraying treatment, high corrosion resistance.
  - 4) Adopt toughened safety glass lens, impact and rub resistance.
  - 5) Unique frame design make the projection angle adjust easily.
  - 6) Aluminum specially design to conduct and radiate heat.
- Application
- Landscaping building, bridge, club, hotels, stage, parks and plazas etc.





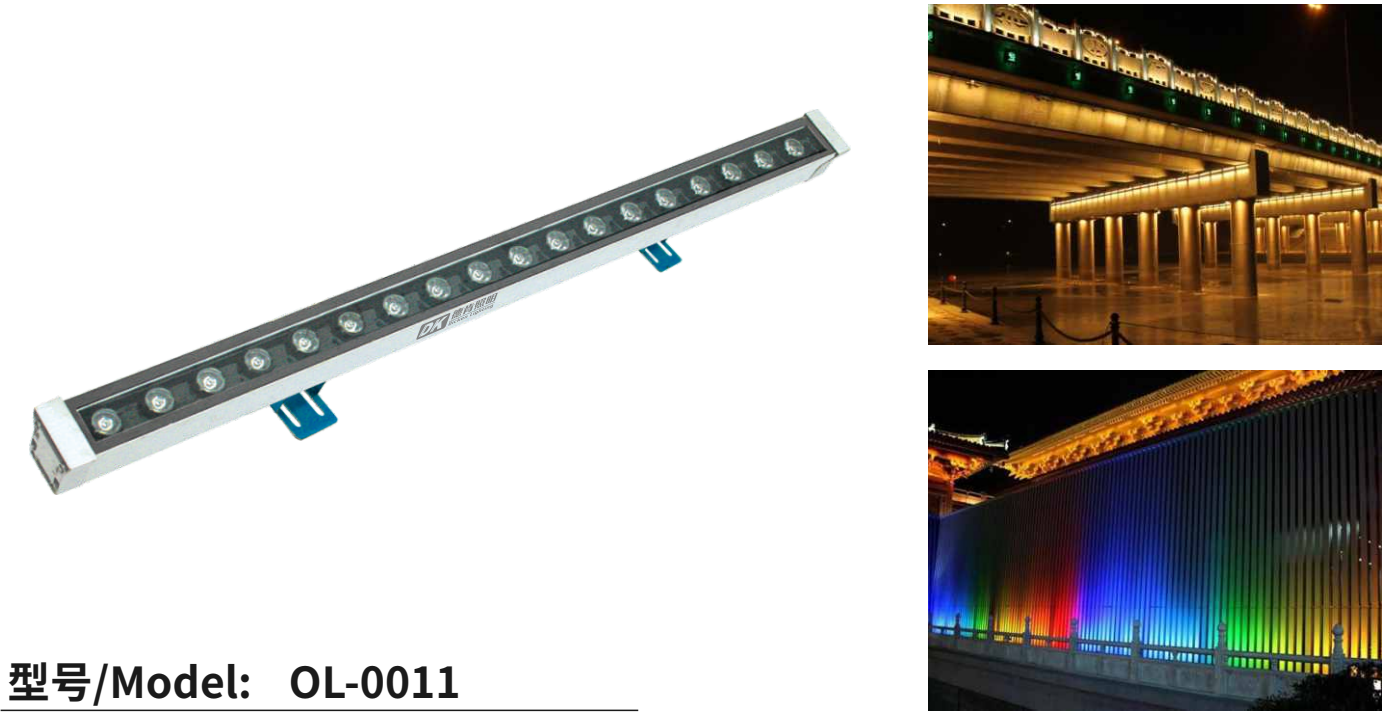


型号/Model: OL-0011

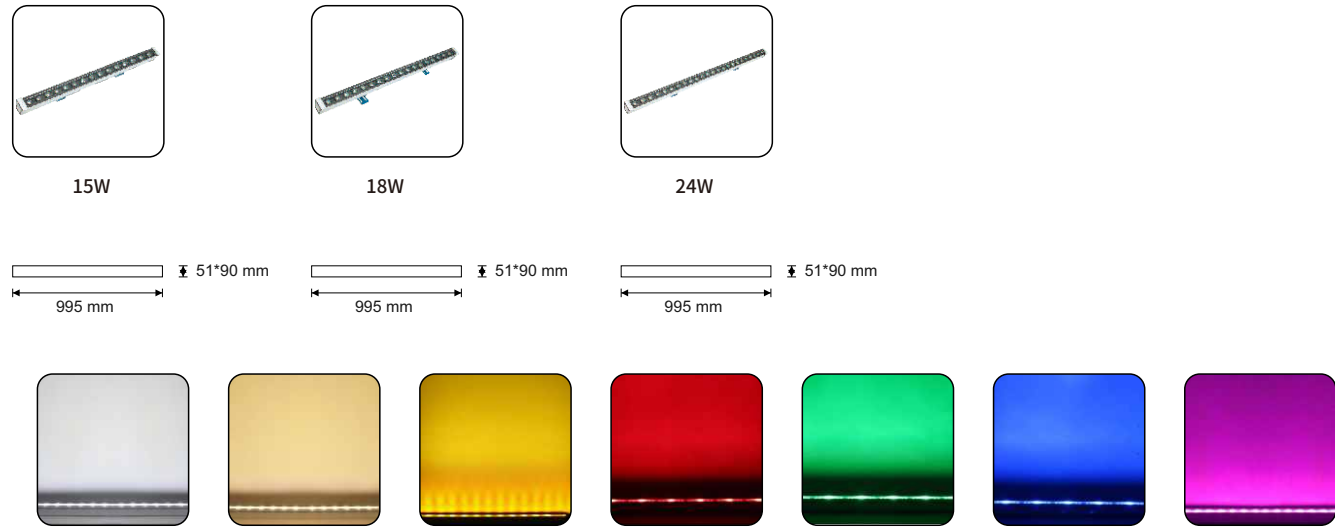

规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT | 光源<br>LED | 发光角度<br>Beam | 电压<br>V | 光效<br>lm/W | 防护系数<br>IP Rating |
|-----------|-----------|--------------|---------|------------|-------------------|
| AL+GL     | 国内品牌      | 120°         | DC 12V  | 80~90      | IP65              |
|           | OSRAM     |              | DC 24V  |            |                   |
|           | PHILIPS   |              |         |            |                   |

配光曲线图 / Light Distribution Curve

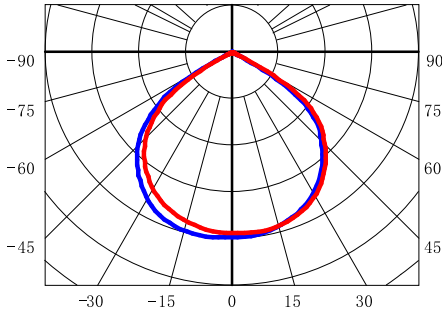

型号/Model: TM-0020




规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT             | 光源<br>LED | 发光角度<br>Beam | 电压<br>V | 光效<br>lm/W | 防护系数<br>IP Rating |
|-----------------------|-----------|--------------|---------|------------|-------------------|
| Stainless Steel+Glass | 国内品牌      | 120°         | DC 12V  | 80~90      | IP68              |
|                       | OSRAM     |              | DC 24V  |            |                   |
|                       | PHILIPS   |              |         |            |                   |

色温可选 / CCT Option




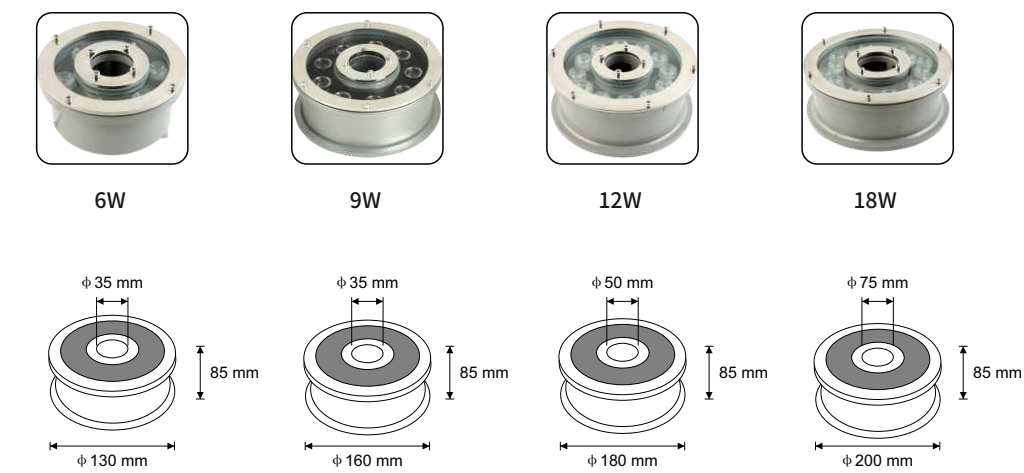

规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT | 光源<br>LED | 发光角度<br>Beam | 电压<br>V | 光效<br>lm/W | 防护系数<br>IP Rating |
|-----------|-----------|--------------|---------|------------|-------------------|
| AL + GL   | 国内品牌      | 120°         | DC 12V  | 80~90      | IP68              |
|           | OSRAM     |              | DC 24V  |            |                   |
|           | PHILIPS   |              |         |            |                   |

色温可选 / CCT Option

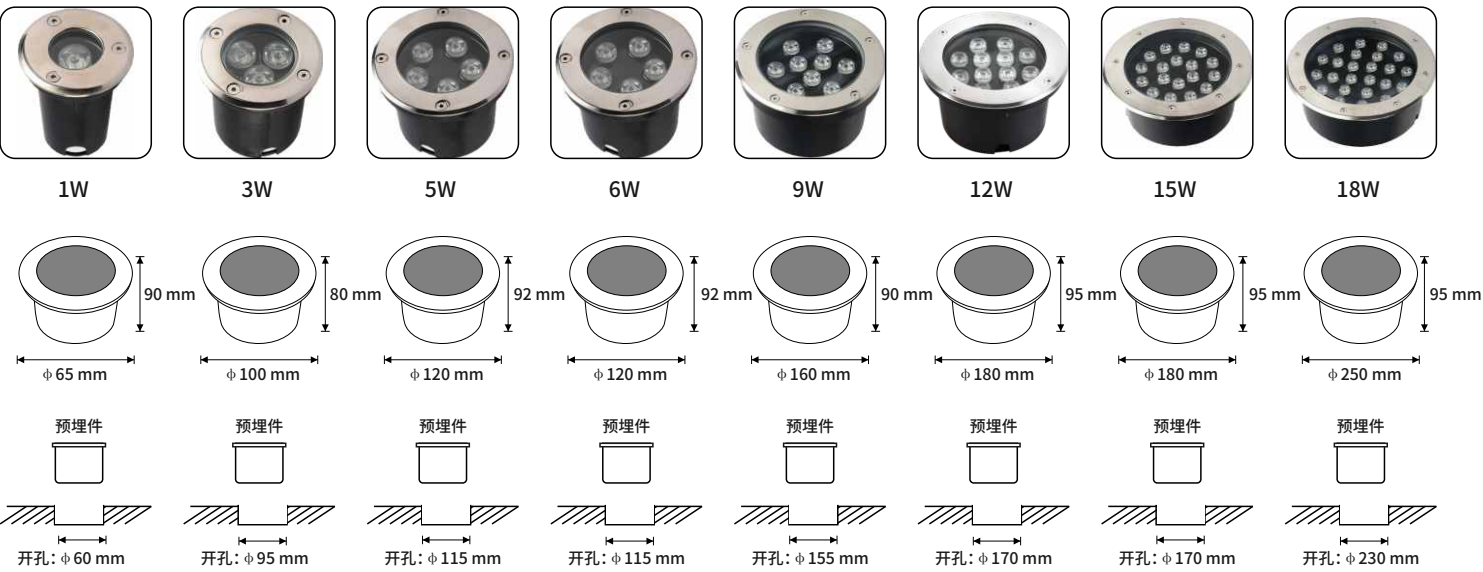

规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT               | 光源<br>LED | 发光角度<br>Beam | 电压<br>V | 光效<br>lm/W | 防护系数<br>IP Rating |
|-------------------------|-----------|--------------|---------|------------|-------------------|
| Stainless Steel + Glass | 国内品牌      | 120°         | AC 220V | 80~90      | IP68              |
|                         | OSRAM     |              |         |            |                   |
|                         | PHILIPS   |              |         |            |                   |


色温可选 / CCT Option








型号/Model: TM-0015

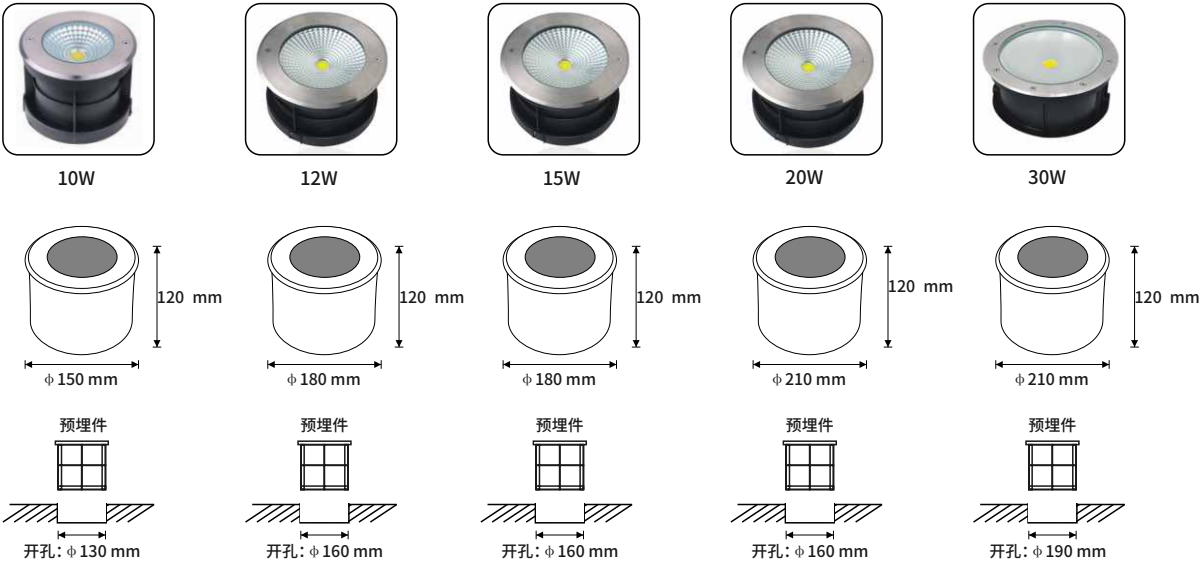


规格可选 / Specification Options

| 透镜<br>Len | 材质<br>MAT           | 光源<br>LED   | 色温<br>CCT | 发光角度<br>Beam | 电压<br>V     | 光效<br>lm/W | 防护系数<br>IP Rating |
|-----------|---------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------------|
| <br>Clear | <br>Stainless Steel | <br>国内品牌    | <br>3000K | <br>120°     | <br>AC 220V | <br>80~90  | <br>IP68          |
| <br>Milk  |                     | <br>OSRAM   | <br>4000K |              |             |            |                   |
|           |                     | <br>PHILIPS | <br>6500K |              |             |            |                   |

色温可选 / CCT Option

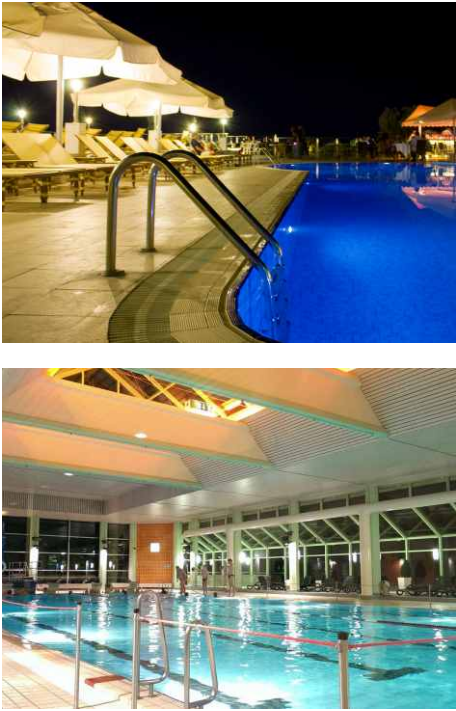

型号/Model: TM-0016

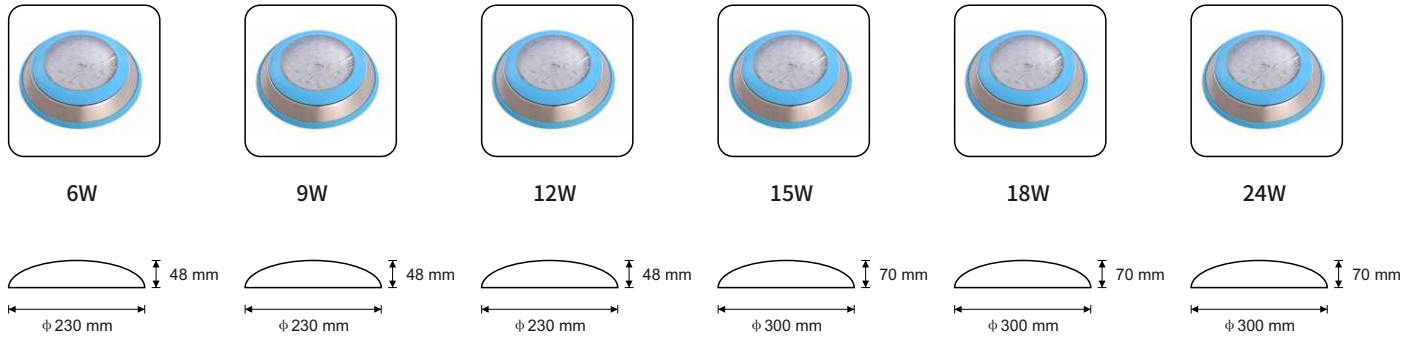

规格可选 / Specification Options

| 材质<br>MAT           | 光源<br>LED   | 发光角度<br>Beam | 电压<br>V    | 光效<br>lm/W | 防护系数<br>IP Rating |
|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| <br>Stainless Steel | <br>国内品牌    | <br>120°     | <br>DC 12V | <br>80~90  | <br>IP68          |
|                     | <br>OSRAM   |              | <br>DC 24V |            |                   |
|                     | <br>PHILIPS |              |            |            |                   |

色温可选 / CCT Option

